
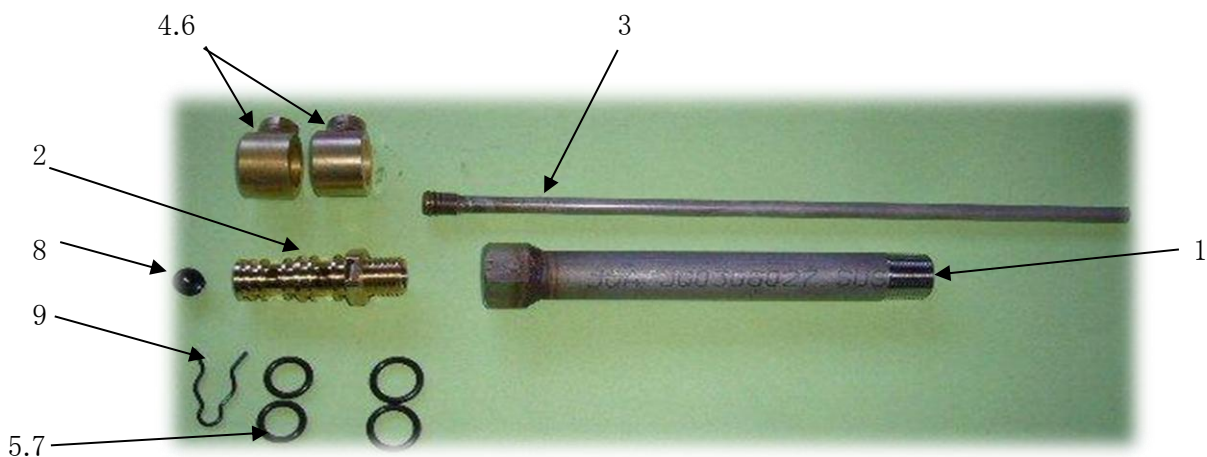


# ステンレス冷却ジョイント

## HH-555-TO 組立式 スポット(往復流)

- 本体、インナーパイプはステンレス製が標準です。
- ヘッド部分が回転するので、自在な方向にアダプターチューブを取り出すことが可能です。
- 分解清掃が出来る冷却管です。
- アダプター内径には、Oリングにやさしい加工がしてあります。
- ヘッド(2)はΦ4~Φ8すべてに共通。
- すべての部品は従来のFBM-TOと共通。

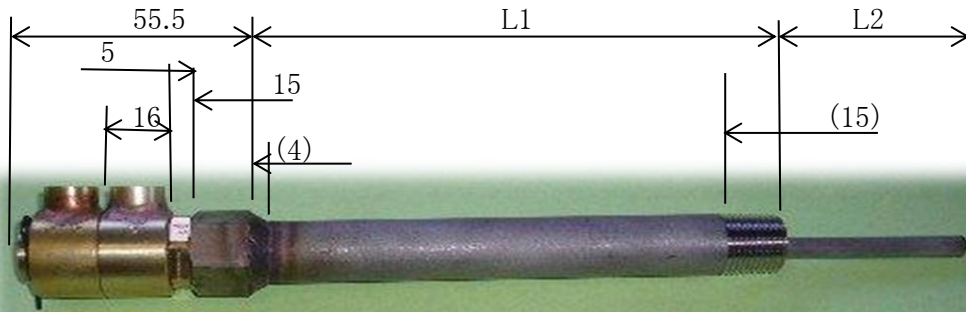

- 使用最大圧力 : 0.3Mpa
- 取り付けトルク : 30N/M
- 使用金型内部温度 : 200°C
- 分割方式の為本体連結部には、シール材を使用して下さい。

No.	品名	材質	形式(標準)	選択
1	本体	ステンレス	Hex21-溶接(250mm以下)	1/8, 1/4, 3/8, M16, M18 及び L寸
2	ヘッド	真鍮	Hex19-BS-左-M14-P1.5	
3	インナーパイプ	ステンレス	SH-6CS(Φ6-200L)	Φ4, 5, 6, 7
4	内側 アダプター	真鍮	Φ24-RC1/8	
5	内側 Oリング	バイトン	2-P-12.5	
6	外側 アダプター	真鍮	Φ24-RC1/8	
7	外側 Oリング	バイトン	2-P-11.0	
8	メクラ	鉄	RC 1/8	
9	クリップ	鉄	M14	
10				

本体規格	外径	内径	K
M18-P1.5	20	10	
M16-P1.5	20	10	
Rc 3/8	17.3	13.3	7
Rc 1/4	13.8	9.8	6
Rc 1/8	10.5	6.5	4

\* 規格表以外特殊品も対応可能です。仕様等お気軽にお問い合わせください。

問い合わせ先

株式会社 エスワイ精機  
開発品部 Eメール

TEL 055-261-1511 FAX 055-261-1512  
sy.kaihatsu@cap.ocn.ne.jp

2012.2.3 改0061

A-33