
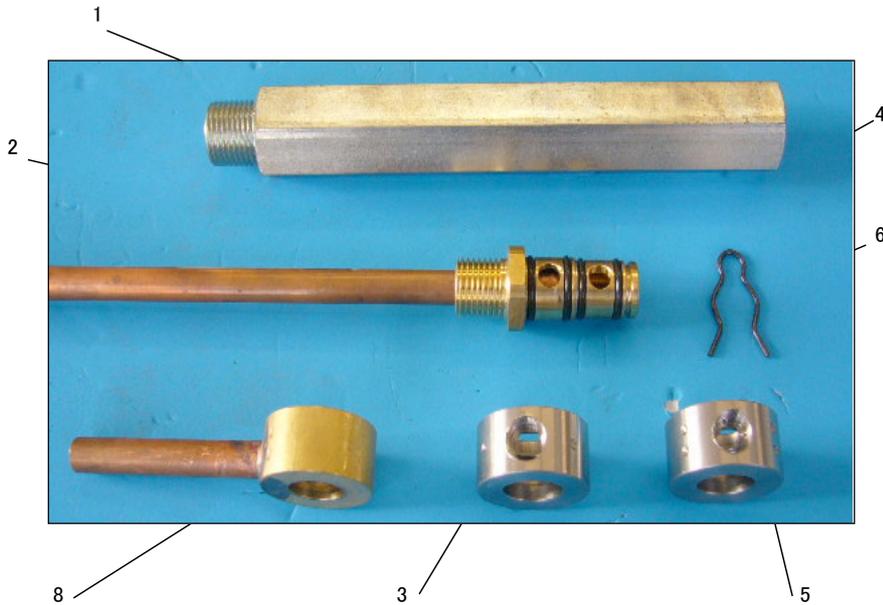


# 金型冷却ジョイント タイプL-R2001 (タイプM-R2206)

## タイプ HEG-L(M) 組立式 スポット(往復流)

- ・ヘッド部分が回転するので、自在な方向にアダプターチューブを取り出すことが可能です。
- ・分解清掃が出来る冷却管です。
- ・ヘッド(2)はΦ4~Φ8すべてに共通。
- ・本体は鉄製の為強度があります。

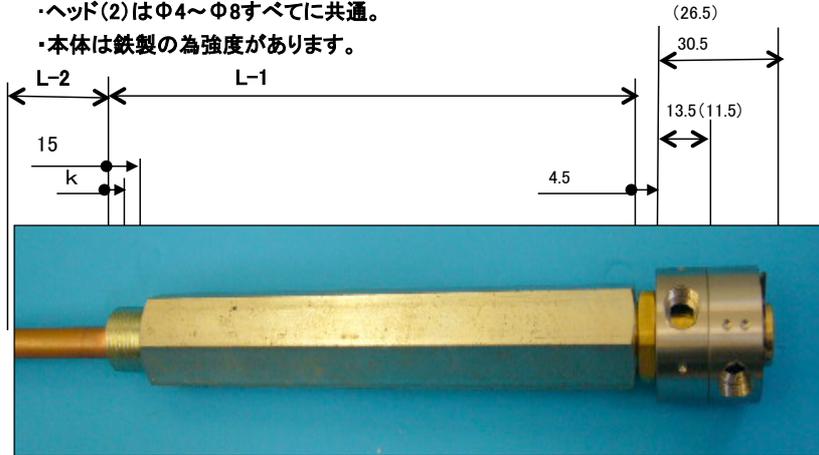

- ・使用最大圧力 : 0.3Mpa
- ・取り付けトルク : 30N/M
- ・使用金型内部温度 : 200°C!
- ・分割方式の為本体連結部には、シール材を使用して下さい。
- ( )寸法は、φ6-Mタイプ仕様

NO	品名	材質	形式(標準)	選択
R2002	1 本体(クロメイト)	鉄	Hex21-溶接(250mm以下)	Rc 1/8 ,1/4 ,3/8 ,M16 ,M18 及び L寸法
R2003	2 ヘッド	真鍮	Hex19-BS-左-M14-P1.5	インナー付(Φ4.5.6.7.8-700L)
R2010	3 内側 アダプター	ステン	Φ28-RC1/8	
R2006	4 Oリング	バイトン	4-P-10	
R2011	5 外側 アダプター	ステン	Φ28-RC1/8	
R2007	6 クリップ	鉄	M14	
R2008	7			
R2009	8 アダプター	真鍮	オプション(パイプ付)	
R2010	9			
R2011	10			

本体 規格	外径	内径	K
M18-P1.5	20	10	
M16-P1.5	20	10	
Rc 3/8	17.3	10.9	7
Rc 1/4	13.8	7.8	6
Rc 1/8	10.5	5.7	4