
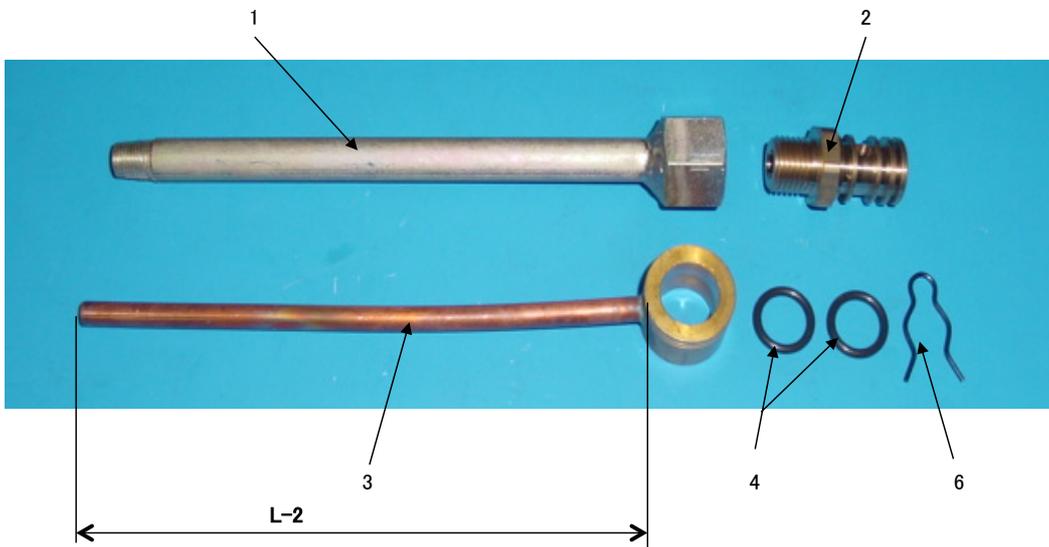


金型冷却ジョイント

R1023

タイプ FBM-R 組立式 ライン(単流)

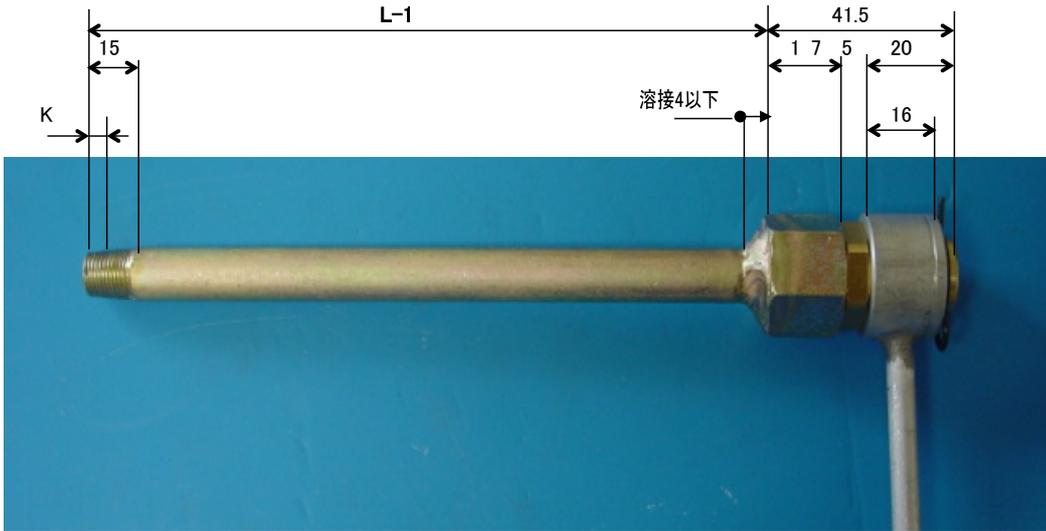

・使用最大圧力 : 0.3Mpa

・取り付けトルク : 30N/M


・使用金型内部温度 : 200°C以下

・分割方式の為本体連結部には、シール材を使用して下さい。

NO	品名	材質	形式(標準)	選択
R1015	1 本体(クロメイト)	鉄	Hex21-溶接(250mm以下)	Rc 1/8 ,1/4 ,3/8 ,M16 ,M18 及び L寸法
R1016	2 ヘッドS	真鍮	Hex19-BS-左-M14-P1.5	
R1017	3 内側 アダプター	アルミ	Φ24-Φ6 800L	Φ24-Φ8 800L及び 材質真鍮
R1018	4 内側 Oリング	バイトン	2-P-12.5	
R1019	5 メクラ	鉄	RC 1/8	本体 規格
R1020	6 クリップ	鉄	M14	

本体規格	外径	内径	基準K	肉厚
M18-P1.5	20	10		5.0
M16-P1.5	20	10		5.0
Rc 3/8	17.3	10.9	7	3.2
Rc 1/4	13.8	7.8	6	3.0
Rc 1/8	10.5	5.7	4	2.4



注文方法

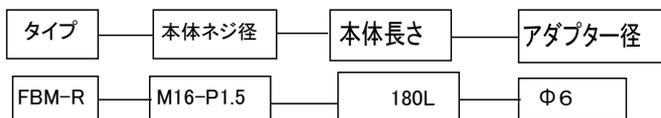

記入例

金型冷却ジョイント(R-1012)

タイプ FBM-S 組立式 スポット(往復流)

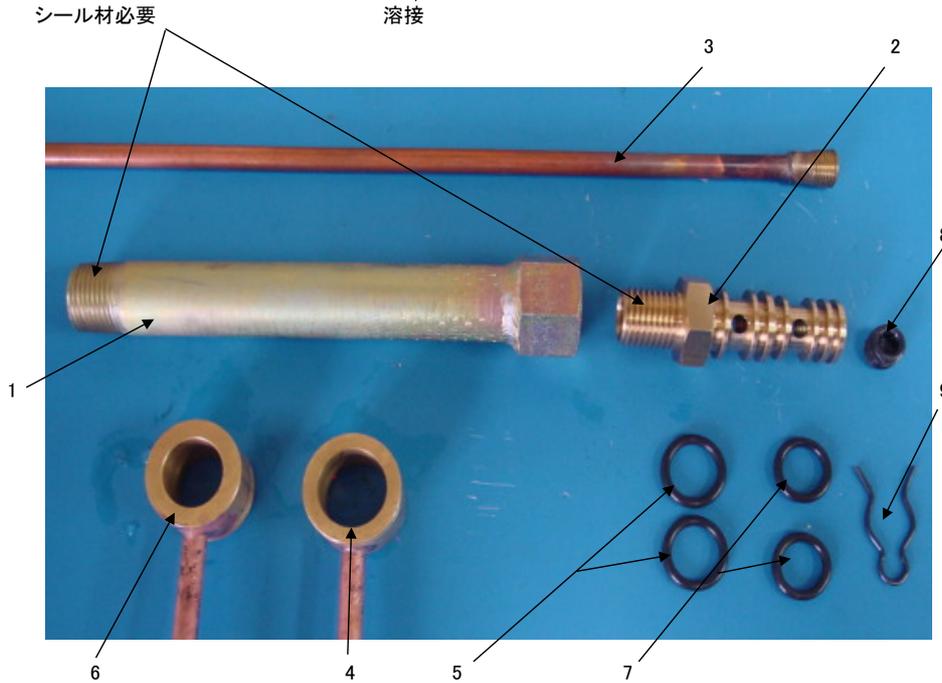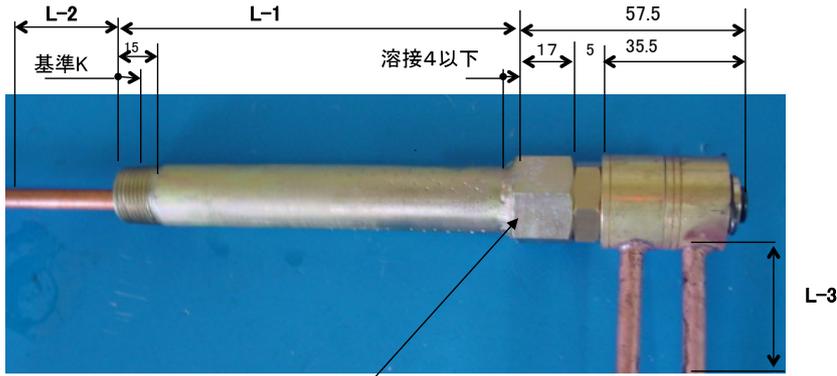

- ・使用最大圧力 : 0.3Mpa
- ・取り付けトルク : 30N/M
- ・使用金型内部温度 : 200°C以下
- ・分割方式の為本体連結部には、シール材を使用して下さい。

	品名	材質	形式(標準)	選択
R1001	1 本体(クロメイト)	鉄	Hex21-溶接(250mm以下)	Rc 1/8 ,1/4 ,3/8 ,M16 ,M18 及び L寸法
R1002	2 ヘッド	真鍮	Hex19-BS-左-M14-P1.5	
R1003	3 インナーパイプ	銅	SH-6CS(Φ6-700L)	Φ4, 5, 6, 7、
R1004	4 内側 アダプター	真鍮	Φ24-Φ6 800L	Φ24-Φ8 800L及び 材質アルミ
R1005	5 内側 Oリング	バイトン	2-P-12.5	
R1006	6 外側 アダプター	真鍮	Φ24-Φ6 800L	Φ24-Φ8 800L及び 材質アルミ
R1007	7 外側 Oリング	バイトン	2-P-11.0	
R1008	8 メクラ	鉄	RC 1/8	
R1009	9 クリップ	鉄	M14	
R1010	10			

本体 規格	外径	内径	K
M18-P1.5	20	10	
M16-P1.5	20	10	
Rc 3/8	17.3	11	7
Rc 1/4	13.8	7.8	6
Rc 1/8	10.5	5.7	4

注文方法

例

FBM-R

お問い合わせ先
株式会社 エスワイ精機 開発部 TEL:055-261-1511

2005.8.13

改0054

A-24