


# 小型クー ル 超小型SUS冷却ジョイント

## UH-352-0 Oリング固定タイプ スポット(往復流)

- \* 本体が自由回転するのでチューブ着いたまま型への脱着可能。
- \* ヘッドのコンパクト化実現。アウトパイプ、ヘッド部分ステンレス一体化実現により丈夫。
- \* メンテナンス性良く、分解組み立て簡単。
- \* 内部にOリング採用により入口から出口への内部リークを抑え本来の流量再現。

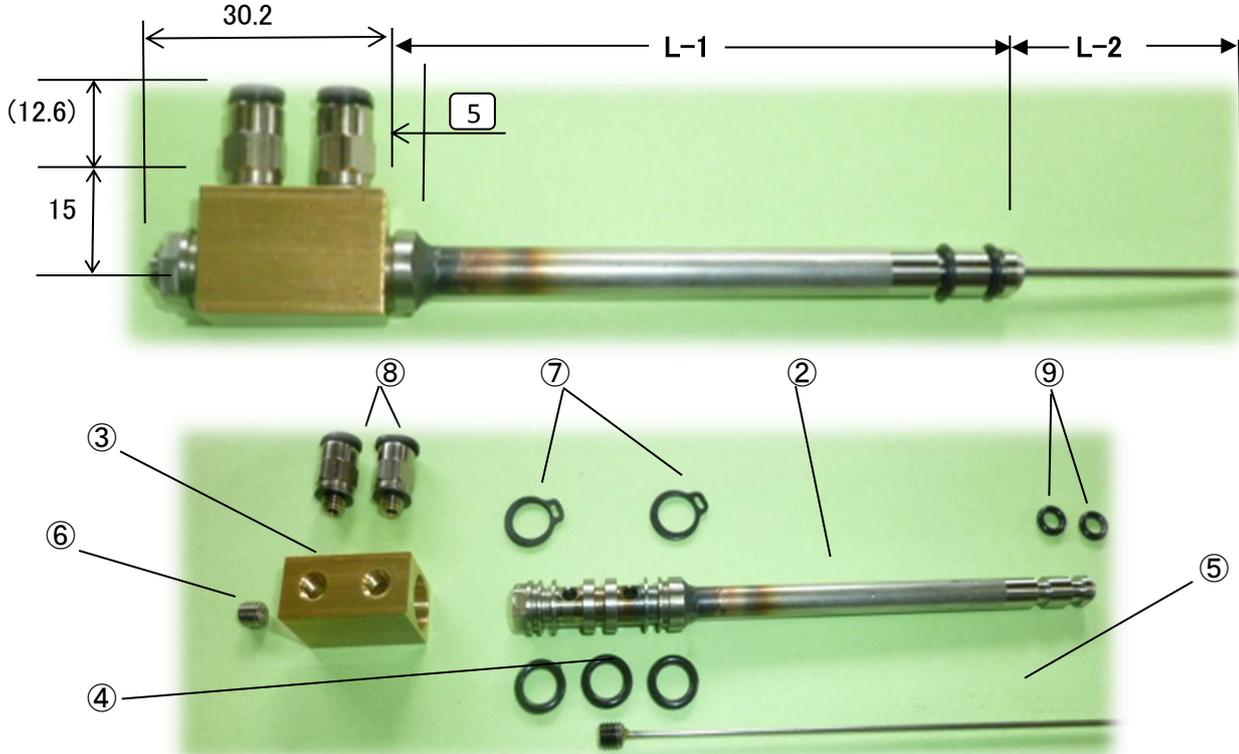

### 仕様

品名	形式	材質	個数
1 ヘッド		SUS	1
2 アウトパイプ		SUS	1
3 本体	12x15x25	真鍮	1
4 Oリング	P-7	4D	3
5 インナーパイプ		SUS	1
6 メクラ	M5	鉄	1
7 スナップリング	9	鉄	2
8 チューブ継手		ピスコ	2
9 Oリング		4D	2

### 規格表 (Φ)

本体	アウトパイプ		インパイプ		Oリング サイズ	金型 穴寸法
	外径	内径	外径	内径		
継手 RC1/8	6.0	3.0	1.2	0.9	S4-1.5	6.2
			1.83	1.37		
	8.0	4.0	1.83	1.37	S6-1.5	8.2
			2.3	2.0		
	10.0	5.0	1.83	1.37	P7-1.9	10.2
			2.3	2.0		
		2.8	2.4			

### 注文方法



記入例 UH352-0 — 4.0 — L 200 — 1.2 — L100 \* ねじ取付タイプあります。

\* 規格表以外特殊品も対応可能です。納期、仕様 等お気軽にお問い合わせください。

問い合わせ先

株式会社 エスワイ精機

開発品部 TEL 055-261-1511 FAX 055-261-1512

Eメール sy.kaihatsu@cap.ocn.ne.jp