
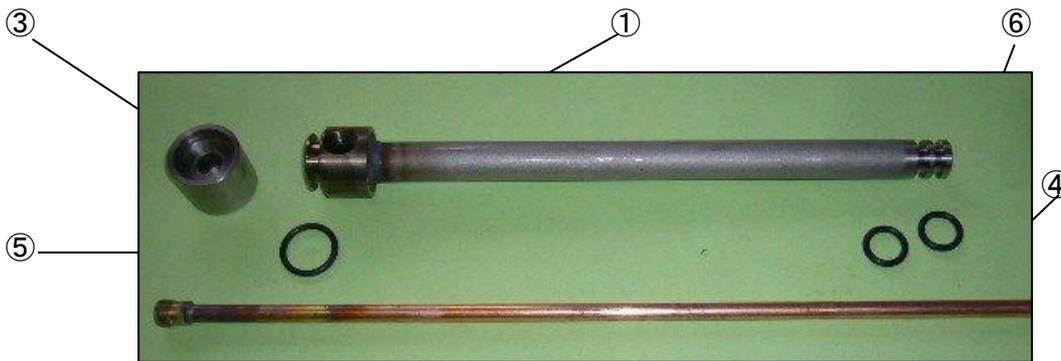


# ステンレス製金型冷却ジョイント

## タイプ ISS-37 組立式 スポット(往復流)

- ・ヘッド部分が回転するので、自在な方向にアダプターチューブを取り出すことが可能です。
- ・容易に分解清掃が出来る冷却管です。
- ・ヘッド、アウトパイプ一体型の為コンパクト化実現。
- ・インナーネジ式の為イン側、アウト側のリークが無い。
- ・本体、アダプターはステンレス採用。
- ・取り付けは、Oリングタイプ。

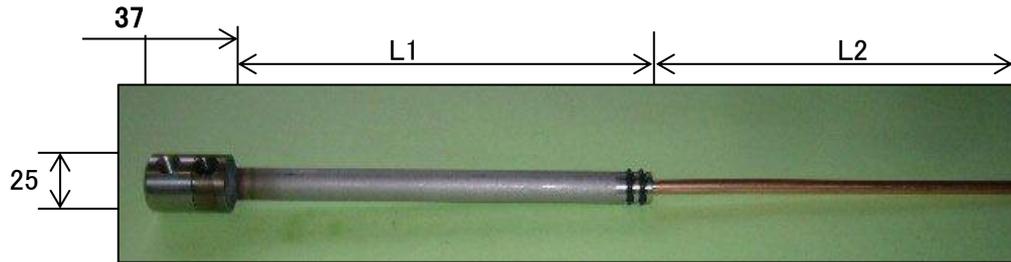

- ・使用最大圧力 : 0.3Mpa
- ・取り付けトルク : 30N/M(ネジ仕様)
- ・本体連結部には、シール材を使用して下さい。(ネジ仕様)
- ・使用金型内部温度 : 200°C

NO	品名	材質	形式(標準)	本体規格	外径	内径	Oリング
1	本体	SUS	溶接(250mm以下)	R1/8(11)	Φ 10.5	Φ 7.1	P8
2	内側アダプター	SUS	Φ 25-Rc1/8	R1/4(14)	Φ 13.8	Φ 7.8	P10A
3	外側アダプター	SUS	Φ 25-Rc1/8	R3/8(18)	Φ 17.3	Φ 10.9	P14
4	インナーパイプ	銅	Φ 4.6.7 自由選択	R1/2(22)	Φ 21.7	Φ 14.3	P18
5	内側Oリング	バイトン	4種D P16				
6	型側 Oリング	バイトン	4種D				

\* 規格表以外特殊品も対応可能です。仕様等お気軽に問い合わせください。

問い合わせ先  
株式会社 エスワイ精機  
開発品部

TEL 055-261-1511 FAX 055-261-1512  
Eメール sy.kaihatsu@cap.ocn.ne.jp

0028  
2012.3.1 A-34