


# 冷却ジョイント組立キット K-OK365-O-01-300-4

## 使用方法

\*本体を切断、管用ネジ切り \*インナーパイプ切断 \*組立(シール材必要)

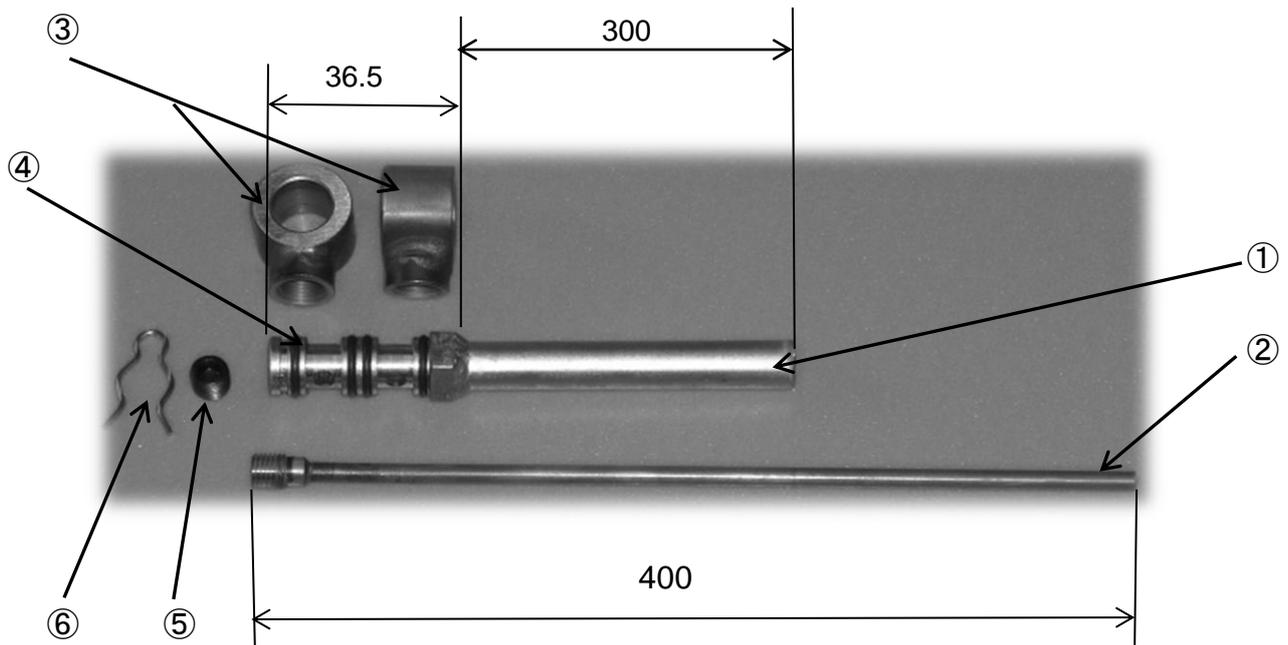

・使用最大圧力 : 0.3Mpa    ・取り付けトルク : 30N/M    ・使用金型内部温度 : 200°C以下

## 仕様

No	品名	材質	形式
①	本体 (クロメイト)	鉄	Hex14-溶接-Φ 10.0-Φ 5.5-L300
②	インナー	銅	Rc1/16-Φ 4-Φ 2.4-L400
③	アダプター イン、アウト	真鍮	2-Φ 20-Rc1/8
④	Oリング	4D	4-S-10
⑤	メクラ栓	鉄	Rc1/16
⑥	クリップ	鉄	M12

## 特徴

コンパクトな冷却管です  
 ヘッド回転するので便利です  
 本体鉄製の為強度があります  
 分解清掃出来非常に便利です  
 管用ネジ取り付け仕様冷却管です

## 問合せ先

0084

株式会社 エスワイ精機    TEL 055-261-1511 FAX 055-261-1512  
 開発部    eメール sy.kaihatsu@cap.ocn.ne.jp yamanami1511@minos.ocn.ne.jp