


冷却ジョイント組立キット K-UH352-O-6-300-1.81

使用方法

*本体を切断、管用ネジ切り *インナーパイプ切断 *組立(シール材必要)

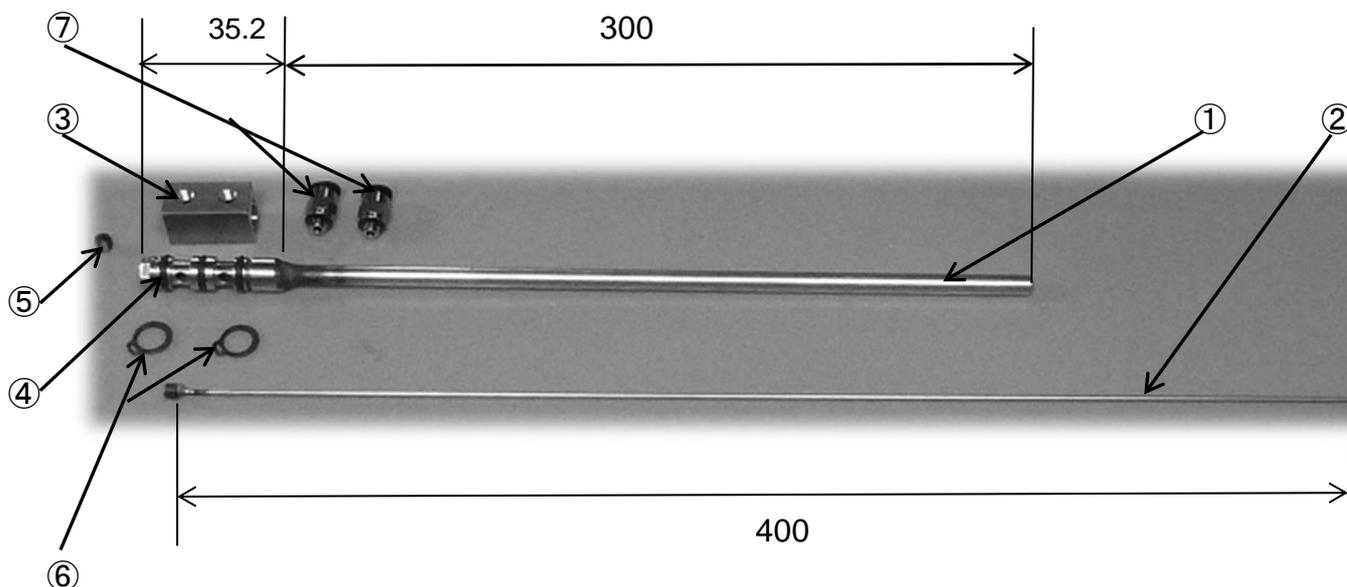

・使用最大圧力 : 0.8Mpa ・取り付けトルク : 30N/M ・使用金型内部温度 : 200°C以下

仕様

No	品名	材質	形式
①	ヘッド一体アウトパイプ	SUS	Φ 6-Φ 3-L300
②	インナー	SUS	M5-Φ 1.81-Φ 1.45-L400
③	本体	真鍮	12x15x25
④	Oリング	4D	3-P7
⑤	メクラ栓	鉄	M5
⑥	スナップリング	鉄	M-9
⑦	継手	真鍮	2-Φ 4-M5

特徴

非常にコンパクトな冷却管です
 ヘッド回転するので便利です
 本体SUSの為耐蝕性が良いです
 分解清掃出来非常に便利です
 管用ネジ取り付け仕様冷却管です

お問合せ先

株式会社 エスワイ精機 TEL 055-261-1511 FAX 055-261-1512
 開発部 eメール sy.kaihatsu@cap.ocn.ne.jp yamanami1511@minos.ocn.ne.jp

0029