金型穴用チューブ（サック）
SBタイプ 先端銅チューブ仕様　（PAT.P）

《 特長 》

・無酸素銅採用により**鋭敏化ゼロ**
・特殊製法の銅チューブジャケット採用
①**水漏れゼロ**の実現　②**均等肉薄**により**熱伝導率UP**（当社比）

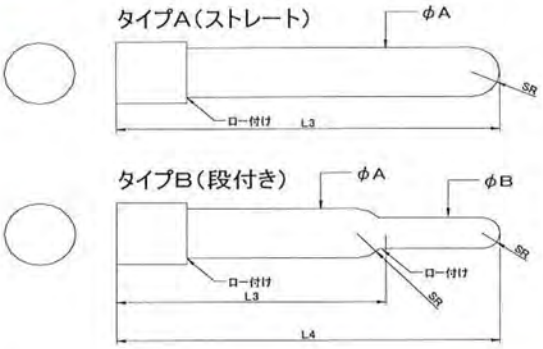

《 銅チューブサイズおよび冷却タイプ別適応表 》

サイズ表　（公差）　mm

冷却穴	外径 $(^{+0}_{-0.1})$ × 内径 $(^{+0}_{-0.1})$	肉厚
φ3	φ2.9 × φ2.3	0.3
φ4	φ3.9 × φ3.3	0.3
φ5	φ4.8 × φ4.2	0.3
φ6	φ5.8 × φ4.8	0.5
φ7	φ6.8 × φ5.8	0.5
φ8	φ7.8 × φ6.8	0.5
φ9	φ8.8 × φ7.8	0.5
φ10	φ9.8 × φ8.8	0.5
φ11	φ10.8 × φ9.6	0.6
φ12	φ11.8 × φ10.2	0.8
φ14	φ13.8 × φ12.2	0.8
φ16	φ15.8 × φ14.2	0.8
φ18	φ17.8 × φ16.2	0.8
φ20	φ19.8 × φ18.2	0.8

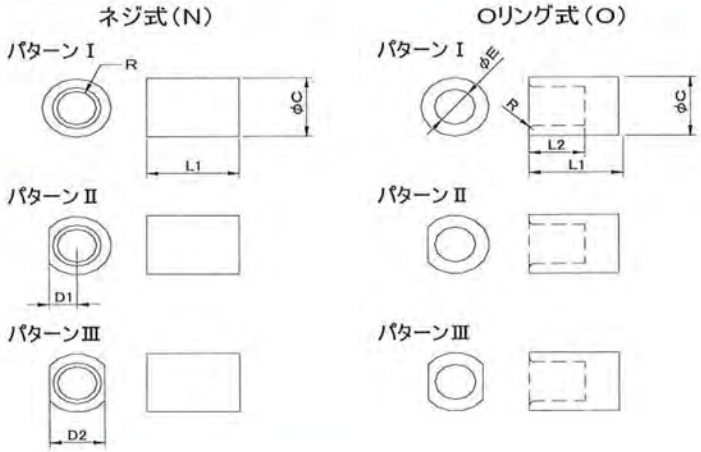

《 注文方法 》

	タイプ AorB	ブッシュ形状 NorO	パターン (ⅠorⅡorⅢ)	銅チューブ外径 (A)	銅チューブ外径 (B)	ブッシュ外径 (C)	Dカット (D1)	Dカット (D2)	ブッシュ長さ (L1)(L2)	全長 (L3)(L4)
例	ネジ式	SB-A	N-R1/4	Ⅱ	A15.8		C20$^{+0}_{-0.2}$	D9$^{+0}_{-0.2}$	L1 25	L3 150
	Oリング式	SB-B	O-10$^{+0.2}_{-0}$	Ⅲ	A15.8	B9.8	C20$^{+0}_{-0.2}$	D18$^{+0}_{-0.2}$	L1 25 L2 20	L3 100 L4 150

寸法公差につきましては指示通りに制作いたします。
上記サイズ以外でも製作可能です。（適応サイズについては適応表をご参照ください。）

株式会社やまなみ技研
〒406-0801　山梨県笛吹市御坂町成田2661-4
TEL 055-261-1511　FAX 055-261-1512　E-mail yamanami1511@minos.ocn.ne.jp
http://esuwai.com/　担当　岡部