


金型冷却ジョイント (PAT.P)

タイプ OK-400F 組立式 スポット

- ・ヘッド部分が回転するので、自在な方向にアダプターチューブを取り出すことが可能です。
- ・分解清掃が簡単に出来る冷却管です。
- ・ヘッド、アウトパイプ一体型の為コンパクト化実現。
- ・本体は鉄製の為強度があります。
- ・金型装着が簡単にできます。

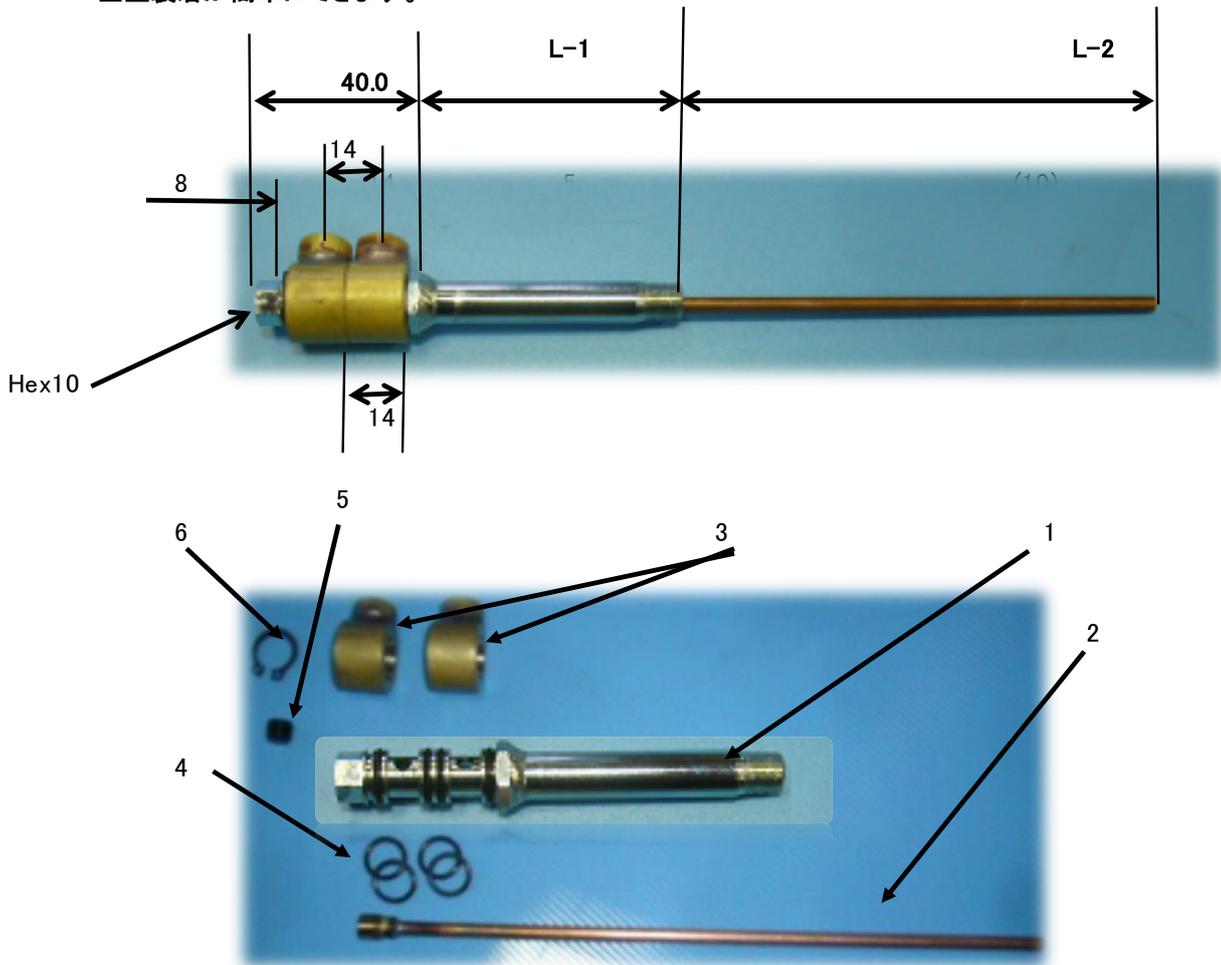

- ・使用最大圧力 : 0.3Mpa ・取り付けトルク : 30N/M 使用金型内部温度 : 200°C以下
- ・本体連結部には、シール材を使用して下さい。

NO	品名	材質	形式(標準)	選択
1	本体(クロメイト)	鉄	Hex14-溶接-HEX10	Rc 1/16、1/8、1/4 及び L寸法 材質SUS
2	インナーパイプ	銅	SH-4CS(Φ4-500L)	Φ3~5 選択 材質SUS
3	内側 アダプター	真鍮	2-Φ20-h8-RC1/8	Φ20-Φ6~8銅パイプ直取出し、
4	内側 Oリング	バイトン	4-S-10	
5	メクラ	鉄	RC 1/16	
6	スナップリング	鉄	S-11	

本体 規格	外径	内径	基準k
RC1/16	8	5	4
RC1/8	10.5	6	4
RC1/4	13.8	8	6

* 規格表以外特殊品も対応可能です。納期、仕様 等お気軽に問い合わせください。

問い合わせ先

株式会社 エスワイ精機 TEL 055-261-1511 FAX 055-261-1512

開発品部 Eメール sy.kaihatsu@cap.ocn.ne.jp

2016.1 .0084 A-40