


# 金型冷却ジョイント

## タイプ RS-440F 組立式 スポット(往復流)

- ・ヘッド部分が回転するので、自在な方向にアダプターチューブを取り出すことが可能です。
- ・分解清掃が出来る冷却管です。
- ・ヘッド、アウトパイプ一体型の為コンパクト化実現。
- ・アダプターはFBMと共通。
- ・本体は鉄製の為強度があります。
- ・金型からの脱着が容易(内側、外側 2箇所)

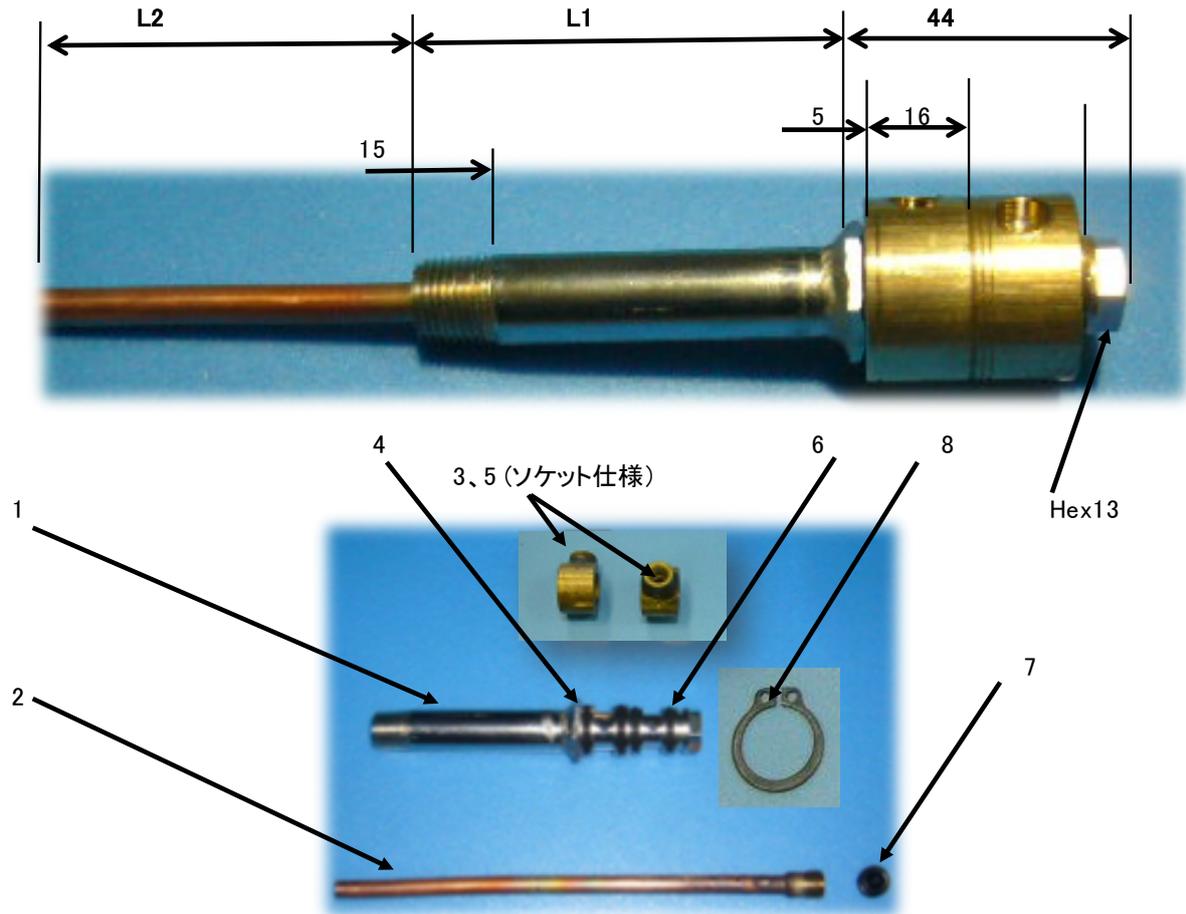

- ・使用最大圧力 : 0.3Mpa
- ・取り付けトルク : 30N/M
- ・使用金型内部温度 : 200°C!
- ・本体連結部には、シール材を使用して下さい。

NO	品名	材質	形式(標準)	選択
1	本体(クロメイト)	鉄	Hex19-Hex13	Rc 1/8 ,1/4 ,3/8 及び L寸法、材質SUS
2	インナーパイプ	銅	SH-6CS(Φ6-500L)	Φ4.6.7 自由選択 材質SUS
3	内側 アダプター	真鍮	Φ28-RC1/8	Φ24-Φ6銅パイプ直取出し、ソケット仕様
4	内側 Oリング	バイトン	2-P-12.5	
5	外側 アダプター	真鍮	Φ28-RC1/8	Φ24-Φ6銅パイプ直取出し、ソケット仕様
6	外側 Oリング	バイトン	2-P-11.0	
7	メクラ	鉄	RC 1/8	
8	クリップ	鉄	M14	

本体 規格	外径	内径	K
Rc 1/2	21.7	16	9
Rc 3/8	17.3	11	7
Rc 1/4	13.8	7.8	6
Rc 1/8	10.5	5.7	4

問い合わせ先 株式会社 エスワイ精機

2013.3.1 0055

A-41