


ダイカスト金型に革命



Copper tube

鑄造現場から誕生した 匠の技
Cu(銅製)Cuチューブ(スリーブ)

用途: ダイカスト金型入子、射抜きピン内部にCu製ジャケットを挿入することにより
キャビティ内の水漏れ撲滅

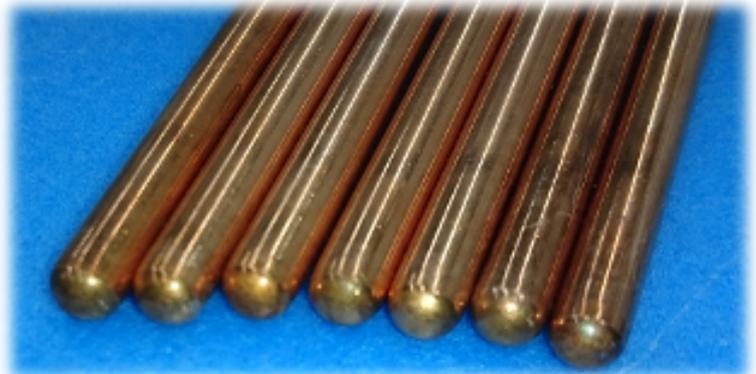

特徴: 無酸素銅採用の為 鋭敏化無し(SUSは480°C前後で組織が破壊)
熱伝導率が良い(銅粉末充填剤採用10g/1ヶ所)100-025
プレス絞り一体構造(水漏れ撲滅)
熱膨張等吸収凹み採用

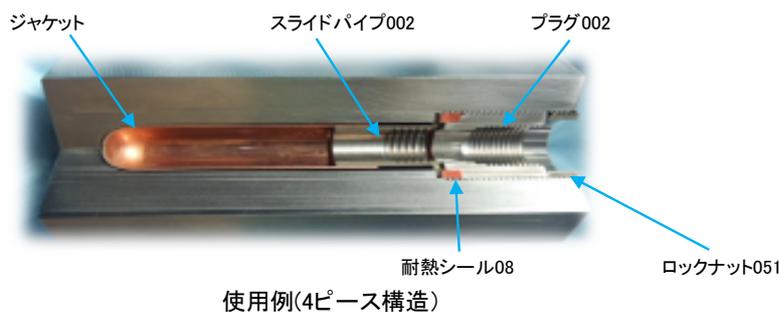

熱伝導試験(当社比)

仕様: 外径 Φ 2.9~ Φ 19.8、15種類。 平均肉厚t0.5~t0.8 先端t1.0 外径R
(チューブ) 長さ L150、L300。 2種類。 注) ϕ 5.8未満はMAX150L

部品の構成:

1ピース~4ピース構造の仕様があります
各社仕様に合致する事が出来ます。

お気軽にご連絡ください。 4-10*0081 11-
20*0031

A-43

株式会社 やまなみ技研
〒406-0801 山梨県笛吹市御坂町成田2661-4
TEL 055-261-1511 FAX 055-261-1512
Mail yamanami1511@minos.ocn.ne.jp
<http://esuwai.com/>
担当 岡部