


# 冷却ジョイント組立キット K-FEN-M-O-01-300-4

## 使用方法

\*本体を切断、管用ネジ切り \*インナーパイプ切断 \*組立(シール材必要)

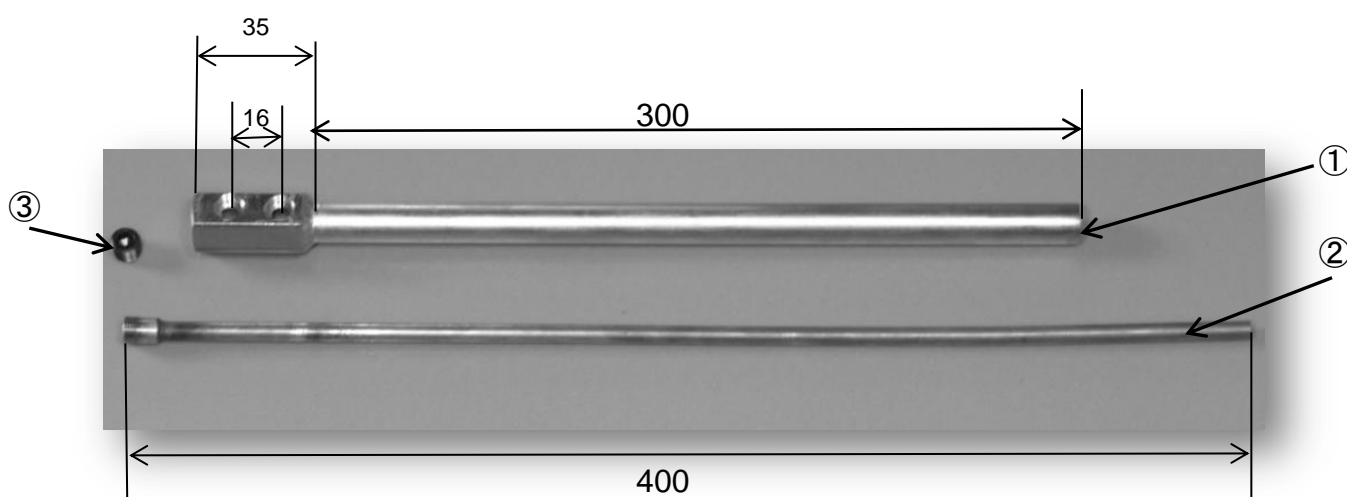

・使用最大圧力 : 0.3Mpa    ・取り付けトルク : 30N/M    ・使用金型内部温度 : 200°C以下

## 仕様

No	品名	材質	形式
①	本体 (クロメイト)	鉄	Hex17-溶接-Φ 10.0-Φ 5.5-L300
②	インナー	銅	Rc1/16-Φ 4-Φ 2.4-L400
③	メクラ栓	鉄	Rc1/8

## 特徴

標準的で丈夫な冷却ジョイントです  
分解清掃出来非常に便利です  
管用ネジ取り付け仕様冷却管です

## 問合せ先

0092

株式会社 エスワイ精機 TEL 055-261-1511 FAX 055-261-1512  
開発部 eメール sy.kaihatsu@cap.ocn.ne.jp yamanami1511@minos.ocn.ne.jp